

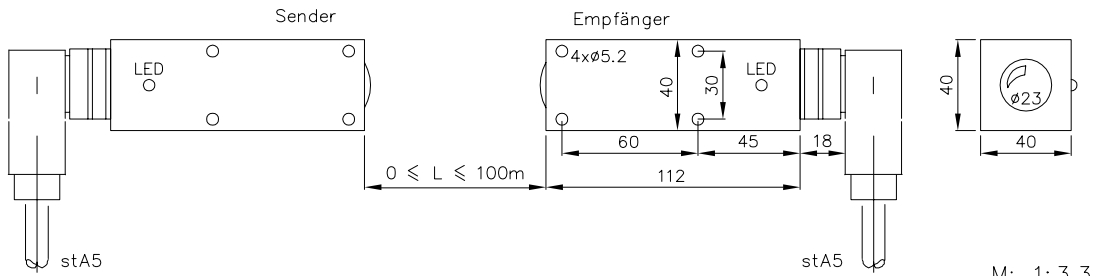


Einweg-Lichtschranke Typ PP2005K

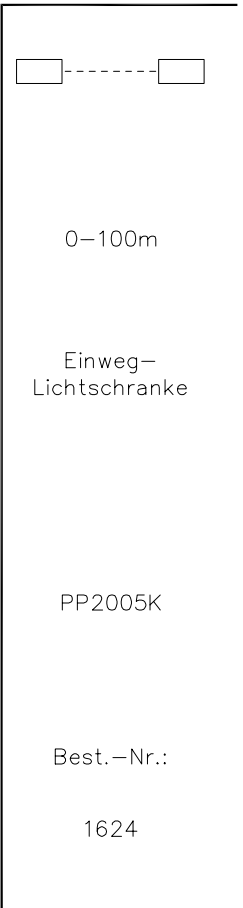

Anschlußplan

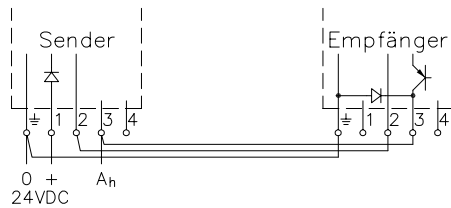

Technische Daten:

Gehäuse	PVC
Gewicht	ca. 2x250g
Schutzart	IP65
Anschluß	4+1-pol. Stecker, stA5
Versorgung	24VDC±20%/60mA
Ausgang	pnp 60mA k.-fest, e2
Signalart	hellschaltend, h
Zugriffszeit	<12ms/Schaltübergang
Schalzhäufigkeit	40/s
Sendelicht	GaAs 880nm (unsichtbar)
Gleichlichtfestigkeit	>80kLx
Störunterdrückung	Zwangssynchronisation
Schaltanzeige	LED rot (Empfänger)
Betriebsanzeige	LED rot (Sender)
Betriebstemperatur	-25..+60°C
Reichweite	100m bei klarer Luft ohne Blenden

Sonderausführungen:

Ausgang	npn 60mA, e3
Zugriffszeit	Optokoppler 60V/50mA, e1
Schalzhäufigkeit	"q": <2ms/Schaltübergang
Signalart	"q": 300/s dunkelschaltend, d

Zubehör:

- Justageflansch
- Netzgerät
- Blenden

1624 D
D_1624_1
(08.11.89 jp)
16.05.01 tb