
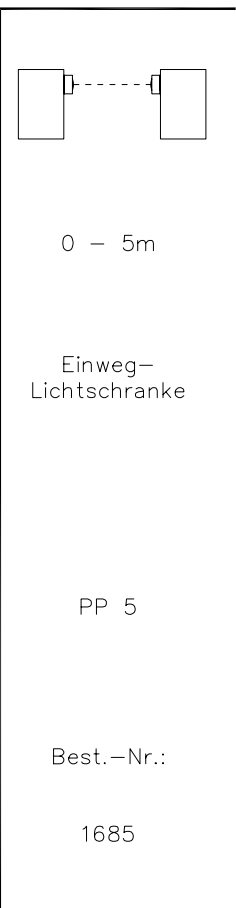


## Einweg-Kleinlichtschranke Typ PP5

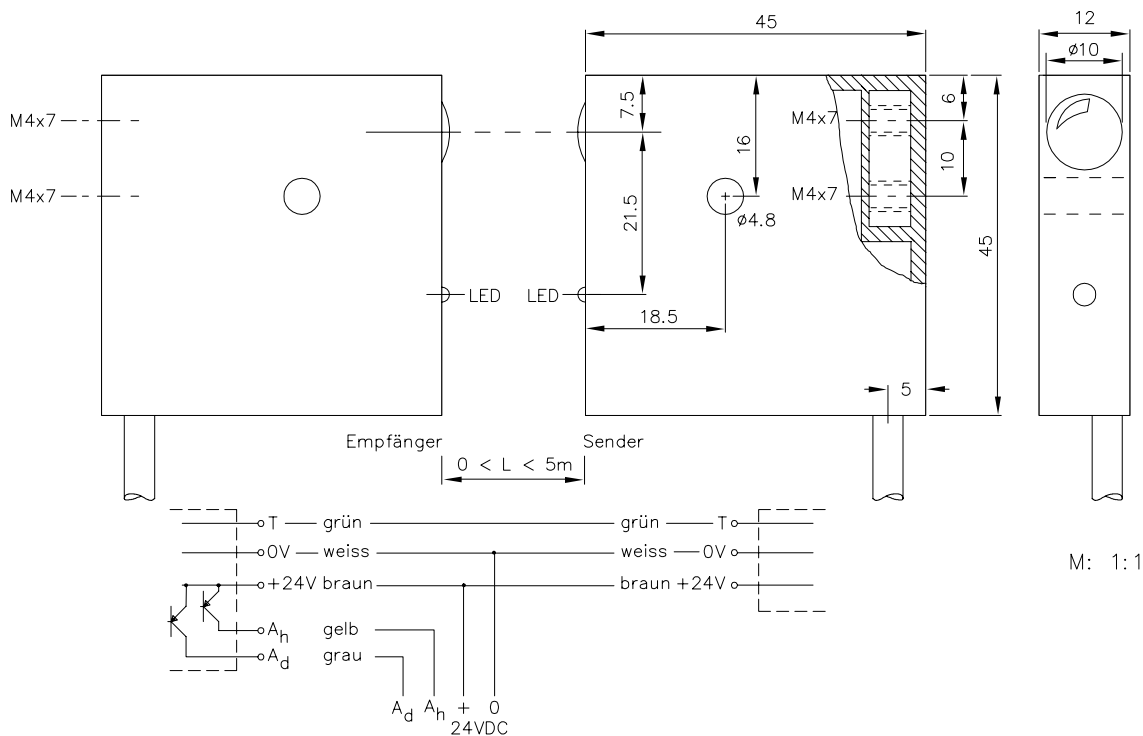

### Technische Daten:

Gehäuse	Luran S
Schutzart	IP 64
Gewicht Empfänger	ca. 50g ohne Kabel
Sender	ca. 25g ohne Kabel
Anschluss Empfänger	5-pol. Kabel, 2m
Sender	3-pol. Kabel, 2m
Versorgung	24VDC/50mA
Ausgang	pnp, antival., 60mA, Offen-Kol., k-fest, e4
Sendelicht	LED 880nm, unsichtbar
Gleichlichtfestigkeit	>80kLx
Störunterdrückung	Zwangssynchronisation
Zugriffszeit	<12ms/Schaltübergang
Schalzhäufigkeit	25/s
Schaltanzeige	LED
Betriebsanzeige Sender	LED
Betriebstemperatur	-25...+60°C

### Sonderausführungen:

Ausgang	nnp, antival., e5
Zugriffszeit	"q": <2ms/Schaltübergang
Schalzhäufigkeit	"q": 300/s
Sendelicht	LED 660nm, rl

26.04.01 tb

1685 D  
D\_1685\_1  
(26.04.87 jp)  
(07.07.89 mb)

### Zubehör:

Blenden  
Spezialfilter