


(Infra-)Rotlicht-Reflex-Optikkopf Typ YvR26/2 für externes Steuergerät

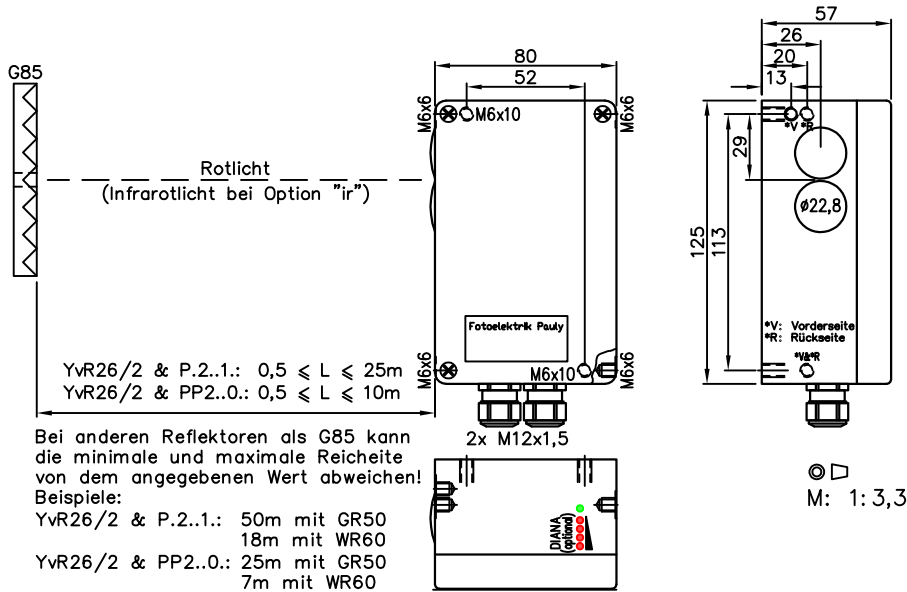

Bei anderen Reflektoren als G85 kann die minimale und maximale Reichweite von dem angegebenen Wert abweichen!
 Beispiele:
 YvR26/2 & P.2..1.: 50m mit GR50
 18m mit WR60
 YvR26/2 & PP2..0.: 25m mit GR50
 7m mit WR60

0,5...10(25)m
0,5...25(50)m

(Infra-)Rotlicht-Reflex-Optikkopf


YvR26/2

Best.-Nr.:
3331

Technische Daten:

Gehäuse	Al-Guss
Gewicht	ca. 600g
Schutzart	IP65
Anschluss	Klemmleiste bis 2x40m 3-adr. Kabel geschirmt, ggf. hitzefest vom Steuergerät
Versorgung	LED 650nm, sichtbar, rl ca. 360mm/20m >80kLx
Sendelicht	LED
Strahlquerschnitt	DIANA, ii (optional)
Gleichlichtfestigkeit	-25...+100°C
Schaltanzeige	10(25)m mit Steuergeräten:
Pegelanzeige	PP2..00-2
Betriebstemperatur	25(50)m mit Steuergeräten:
Reichweite	PP2..10-2 oder PV21112/2 jeweils bei klarer Luft

Klemmenbelegung:



S	S	E	E	E	E	S
14	15	16	17	19	20	21
⌋⌋LOVOV⌋⌋ + LED						
Schirm, rot (E)				Empfänger		
braun (S)	weiss (E)		braun (E)		grün, Ader (S)	
weiss (S)			grün, Ader (E)		grün, Ader (S)	
				E:	S:	
				Empfänger		
				Sender		

Achtung:

Die Abschirmung des Senderkabels muss im Steuergerät, darf aber nicht im Optikkopf aufgelegt werden!
 Beachten Sie hierzu bitte die "Anschlussvorschrift für Reflex-Optikköpfe"!

Ausstattungsvarianten:

Pegelanzeige	DIANA, ii; dann Steuergerät mit DIANA-Verteilung i-i
Sendelicht	LED 850...880nm, unsichtbar, ir wenn Kühlwasserflansch, dann gefräste Seitenwand, y

3331 D (11.05.92 jp) (04.02.02 tb)
 D_3331_1 (07.02.97 tb) (10.08.04 tb)
 (19.02.88 jp) (17.03.98 tb) 18.03.20 tb
 (10.03.92 jp) (31.05.99 tb)

Zubehör:

- Steuergerät, zum Betrieb unerlässlich
- geschirmte Teflon-Steuerleitung, hitzefest
- Reflektor, insbesondere GR... & WR...
- Justageflansch JF26H
- schwerer Justageflansch R26SH
- Rohrkrümmerjustage AD26SS1 bzw. AD26SS2
- Kühlwasserflansch KW26 (nicht für Trockengruppen)
- Staubschutztubus TUB75
- Blenden, Spezialfilter