PAULY

Fotoelektrik Pauly GmbH, Wahrbrink 6, 59368 Werne, Germany, Tel +49 2389 40227-70, Fax +49 2389 40227-77, www.fotoelektrik-pauly.de

Selbstüberwachendes Steuergerät Typ PP2028ST

für 1 Optik-Kopf(-Paar) mit Auskoppelstufe(v) nicht Vorverstärker(vv)

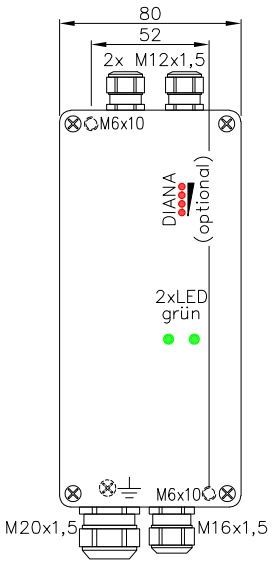

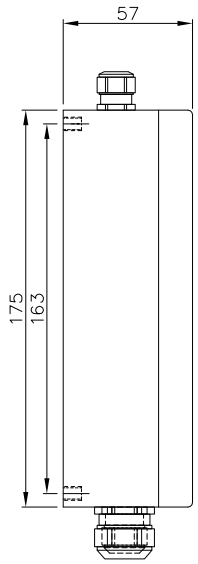

M: 1:3.3



Selbst-überwachendes Steuergerät für Optikköpfe

PP2028ST

Best.-Nr.:

5748

Klemmenbelegung Optiken:

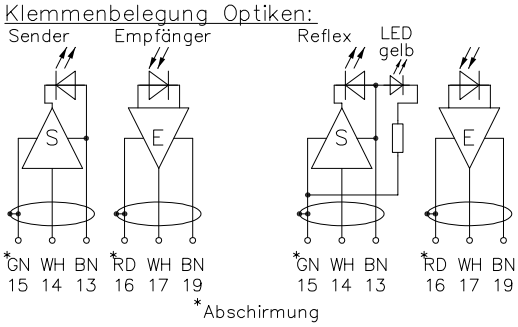

Klemmenbelegung Netz:



Technische Daten:

Gehäuse	Al-Guss
Gewicht	ca. 1200g
Schutzart	IP65
Anschluss	Klemmleiste
Versorgung	230VAC/6VA
Ausgang	2 Relais, 250VAC/6A, 1300VA, überwacht & zwangsgeführt
Signalart	hellschaltend
Gleichlichtfestigkeit	>80kLx
Störunterdrückung	Zwangssynchronisation
Zugriffszeit	ca. 60ms
Schaltanzeige	2 LED's grün
Betriebstemperatur	-25...+60°C

Die Relaiskontakte 3/4 und 5-8 sind extern mit maximal 6A abzusichern! Das parallele Öffner-paar auf 3/4 darf nur für Meldezwecke verwendet werden (ausser in Sicherheitsschaltungen)!

Ausstattungsvarianten:

Anschluss	6+1-pol. Stecker stBi7
Betriebsspannung	24VDC 42...48VAC, 115VAC
Pegelanzeige	DIANA, i

Zubehör:

Optiken A - X mit Zusatz "v", nicht "vv" und Modifikation "Selbstüberwachend"

Achtung:

Es müssen immer beide Arbeitskontakte verwendet werden! Maschinenseitig für eine Wiedereinschaltsperre zu sorgen.

5748 D
D_ 5748 1 (12.02.90 jp) (21.08.90 jp)
(30.08.95 tb) (25.01.96 tb) (16.04.03 tb) (24.02.05 mj) (24.06.05 tb) 13.10.20 tb

Entwurf und Ausführung der Geräte und ihrer Elektronik sind geistiges Eigentum der "Firma Fotoelektrik Pauly GmbH". Innenschaltbilder können daher aus urheberrechtlichen Gründen nicht abgegeben werden. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Nachdruck oder auszugsweise Kopien dieses Datenblattes sind nur mit Genehmigung der "Firma Fotoelektrik Pauly GmbH" und mit Quellenangabe gestattet. Zuwiderhandlung strafbar.