


Markierlaser Typ LP1901

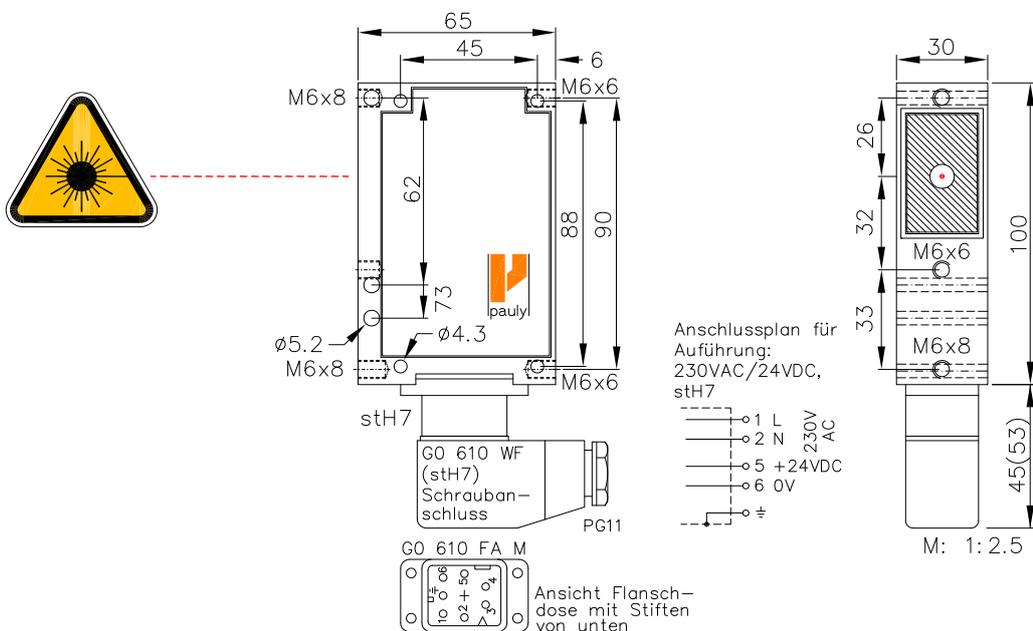

Markier-
Laser

LP 1901

Best.-Nr.:

7830

Technische Daten der Minimalausführung:

Gehäuse	Al-Guss
Gewicht	ca. 350g
Schutzart	IP65
Anschluss	6+1-pol. Stecker stH7
Versorgung	24VDC $\pm 20\%$ / $< 50\text{mA}$ 230VAC / 0,8VA
Ausgangsleistung	max. 1mW
LASER-Klasse	2 nach DIN EN 60825-1
Sendelicht	Dioden-Laser 635...650nm
Strahlquerschnitt	5m: $< 5\text{mm}$ 20m: $< 15\text{mm}$
Betriebstemperatur	$-25..+60^\circ\text{C}$


Ausstattungsvarianten:

Anschluss	4-pol. Stecker stLU4 4+1-pol. Stecker stA5 4+1-pol. Nr.-Kabel K5
Versorgung	115V, 42..48V, 24VAC 12VDC 16..230VDC
Andere Ausgangsleistungen auf Anfrage Anderer Strahlquerschnitt auf Anfrage wenn Kühlwasserflansch, dann gefräste Seitenwand, y	

Zubehör:

- Justageflansch JF19H(1)
- Rohrkrümmerjustage JR19(2&3)
- Kühlwasserflansch KW19
- Wärmeschild & Staubschutztube (K)JT19
- Schutzblende mit Plexiglasscheibe

Sicherheitshinweis:

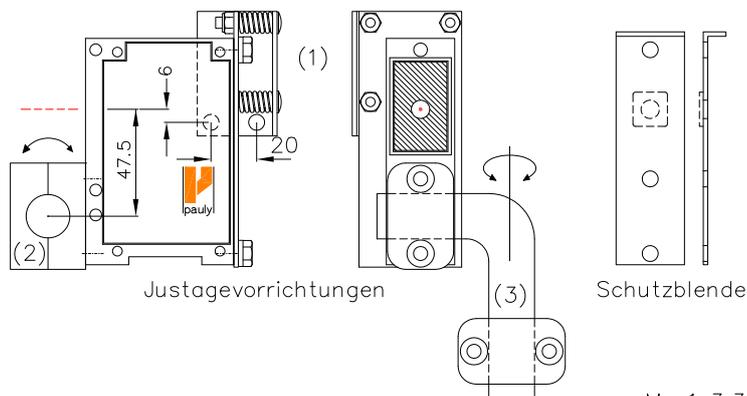

M: 1:3.3

7830 D
D_7830 1
(21.10.99 tb)
(25.02.05 mj)