

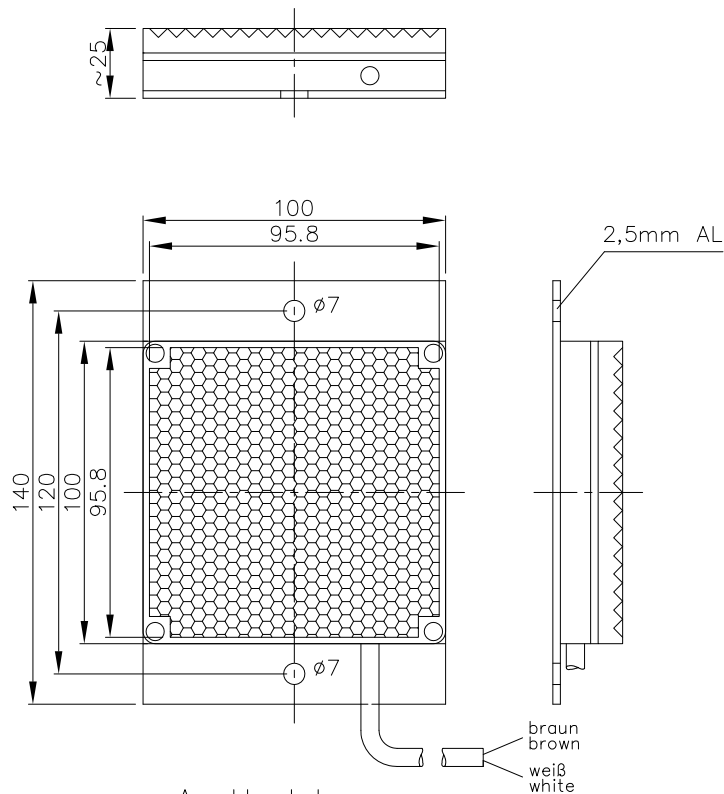


beheizbarer Reflektor Typ 1R100LH Reflector, heatable, Type 1R100LH

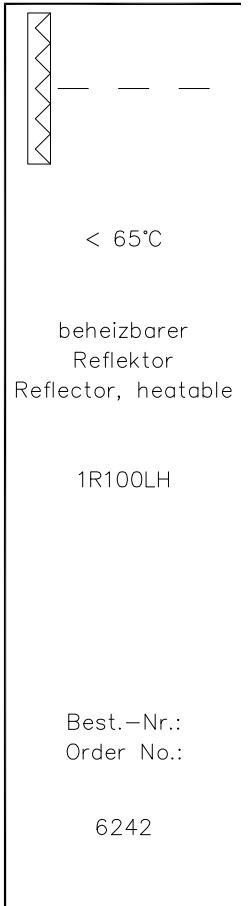

Anschlussbelegung:
Connection diagramm:



M: 1:2.5
Alle Längen in mm!
Scale 1:2.5
All dimensions in mm!

Technische Daten:

Gehäuse	AL, eloxiert/ PVC
Gewicht	ca. 550g inkl. 2m Kabel
Schutzart	IP65
Anschluss	2-adr. Kabel, 2m
Versorgung	24VDC/~130mA
Heizleistung	ca. 3W
Einschaltdauer	100%
Betriebstemperatur	-30...+65°C

Technical characteristics:

Housing	AL, anodized/ PVC
Weight	approx. 550g incl. 2m Cable
Protection mode	IP65
Connection	2 wire Cable, 2m
Supply	24VDC/~130mA
Heating capacity	approx. 3W
Duty cycle	100%
Ambient temperatur	-30...+65°C

6242_D
D_6242_1
(14.01.03 tb)
25.08.09 JB

Entwurf und Ausführung der Geräte und ihrer Elektronik sind geistiges Eigentum der "Firma Fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG". Innenschaltbilder können daher aus urheberrechtlichen Gründen nicht abgegeben werden. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Nachdruck oder auszugsweise Kopien dieses Datenblattes sind nur mit Genehmigung der "Firma Fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG" und mit Quellenangabe gestattet. Zuwiderhandlung strafbar. The design and make of the devices and their electronics are intellectual property of the company "Fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG". Internal circuit diagrams can, for copyright reasons, not be given therefore. Subject to technical alterations. Errors excepted. The reprinting of this data sheet or the copying of extracts from it are allowed only with the approval of the "Fotoelektrik Pauly GmbH & Co. KG" and with an indication of the sources used. Infringements are punishable by law.