


Rotlicht-Reflexschranke mit Glanzunterdrückung und forciertem Nahbereich Typ JP177-1

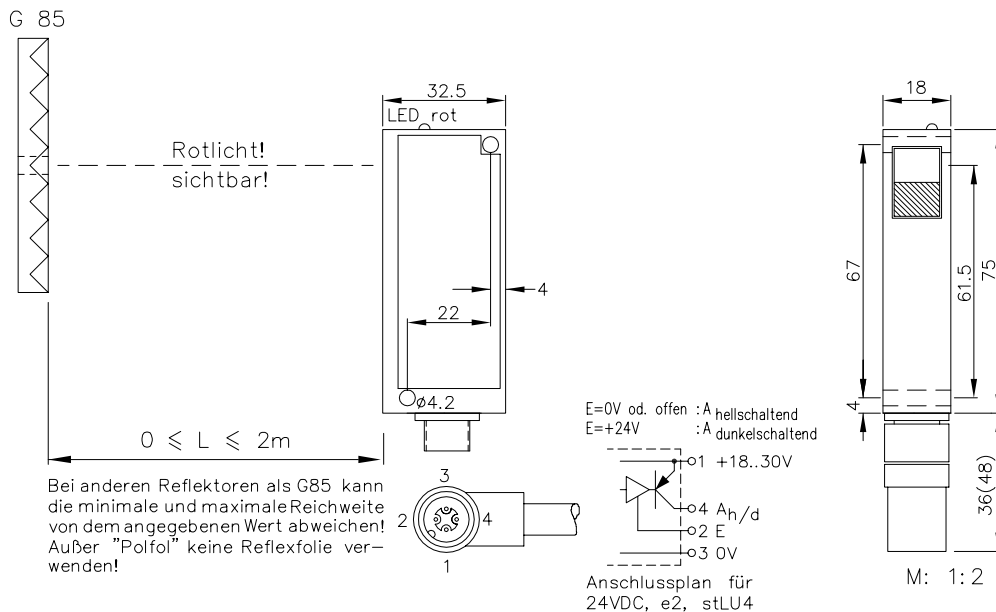

0 - 2m

Rotlicht-Reflex-
Lichtschranke
mit Glanz-
unterdrückung
und forciertem
Nahbereich

JP 177-1

Best.-Nr.:

1086

Technische Daten:

Gehäuse	Al-Guss
Gewicht	ca. 100g
Schutzart	IP65
Anschluss	4-pol. Stecker stLU4
Versorgung	24VDC/40mA ohne Last
Ausgang	npn 60mA k.-fest, e2
Signalart	h/d umschaltbar
Sendelicht	LED 650nm
Gleichlichtfestigkeit	ca. 5kLx
Störunterdrückung	Zwangssynchronisation
Strahlquerschnitt	ca. 80mm/5m
Zugriffszeit	ca. 0,5ms/Schaltübergang
Schalzhäufigkeit	>500/s, typ.:1000/s
Schaltanzeige	LED rot
Betriebstemperatur	-25...+60°C

Sonderausführungen:

Anschluss	5+1-pol. Stecker stHI61
	5+1-pol. Stecker stHI62
	5-pol. N.kabel K5 (IP67)
Versorgung	12VDC
Ausgang	npn 60mA k.-fest, e3
	Optokoppler 60V/50mA,e1
	antivalent npn, e4 bzw. npn, e5

Zubehör (optional):

Reflektor
Rohrkrümmerjustage JR17

1086 D
D_1086 1
23.06.98 tb