



## Gabelschranke Typ PP2050/20x30/5x0.2\*01

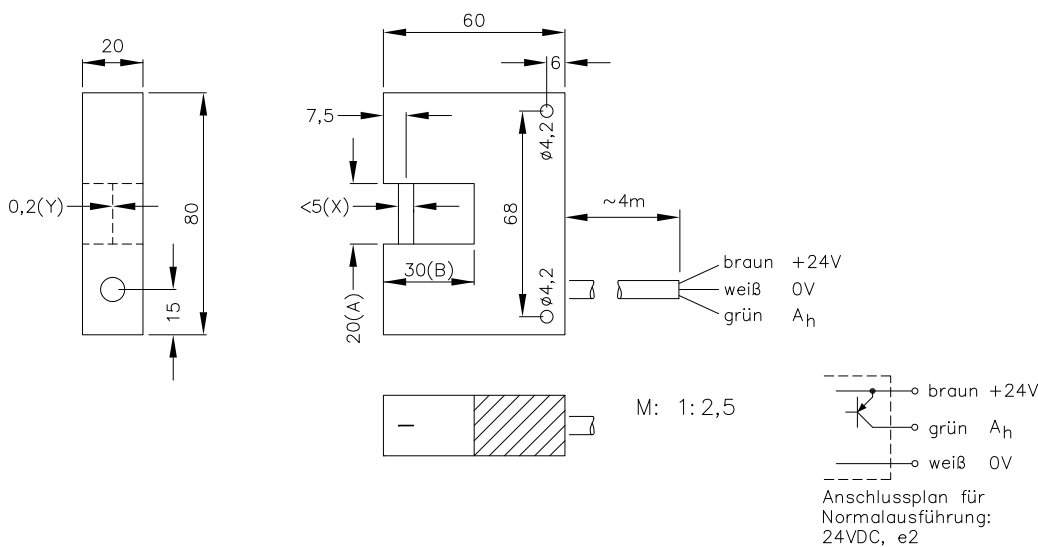

20x30mm

Gabelschranke

PP2050...\*01

Best.-Nr.:

3650M01

### Typenschlüssel:

PP2050/AxB/XxY

A=Gabelweite

B=Gabeltiefe

X=Blendenweite in Richtung B

Y=Blendenweite senkrecht zu X

### Technische Daten:

Gehäuse	Aluminium
Gewicht	ca. 350g
Schutzart	IP65
Anschluss	3-adr. Kabel 3x0,25qmm
Versorgung	24VDC/60mA ohne Last
Ausgang	npn 60mA k.-fest, e2
Signalart	hellschaltend
Sendelicht	GaAs 880nm, invisible
Gleichlichtfestigkeit	>80kLx
Störunterdrückung	Zwangssynchronisation
Wandlerquerschnitt, S/E	X=5, Y=0,2mm
Einschaltverzögerung	ca. 300 ± 10µs
Ausschaltverzögerung	ca. 80 ± 10µs
Betriebstemperatur	-25...+60°C

### Ausstattungsvarianten:

Signalart dunkelschaltend

3650\_D\_M01 (24.07.02 tb)  
D\_3650\_1\_1 29.04.09 tb  
(13.09.88 jp)  
(10.11.98 tb)